




Ficha Técnica

Manguera Tramada Verde

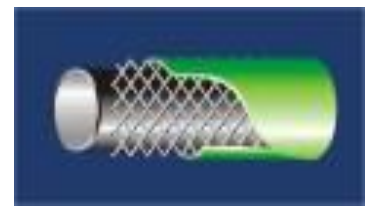

Descripción:

Manguera para Jardín de 3 capas con refuerzo doble espiral de poliéster tramado.

DATOS TECNICOS

Temperatura de trabajo:

Mínima
5°C

Máxima
60°C

CODIGO	DIAMETRO (Pulgadas)		PESO Kgs/Mt		TRAMADO Hilos X Pulg.		PRESION DE TRABAJO A 22°C	PRESION DE REVENTAMIENTO A 22°C	DUREZA Shore a 22°C	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	PSI	PSI	MIN	MAX
TV.5/8"	0.595	0.630	0.151	0.156	3.5	4	50	200	88	93
TV.3/4"	0.715	0.755	0.225	0.230	3.5	4	47	188	88	93
TV. 1"	0.965	1.010	0.395	0.400	3.5	4	45	180	88	93

Partes y componentes:

Manguera:

Diámetro int.: 5/8", 3/4", 1"
Capa Interior: P.V.C. de alta resistencia negro
Capa intermedia: Refuerzo de hilo de Poliéster torcido
Capa exterior: P.V.C. de alta resistencia verde traslúcido

DATOS DE EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

Presentación:

Rollo 5/8", 3/4", 1" 100 m.

Cantidad

1 Rollo

Flejado en color negro con cinta plástica.

Almacenamiento:

Estiba máxima 11 rollos por estiba

GENERALES

Recomendaciones de Uso:

Para uso doméstico, en transportación ligera de agua
Producto no aplicable en uso alimenticio.
No utilizarse en temperaturas arriba de 60°C

Garantía:

2 Años contra defectos de fabricación, de materiales y mano de obra.